




# NIGHT ARROW NIGHT VISION RIFLESCOPE



**MANUALE D'USO**



## DOTAZIONE E COMANDI

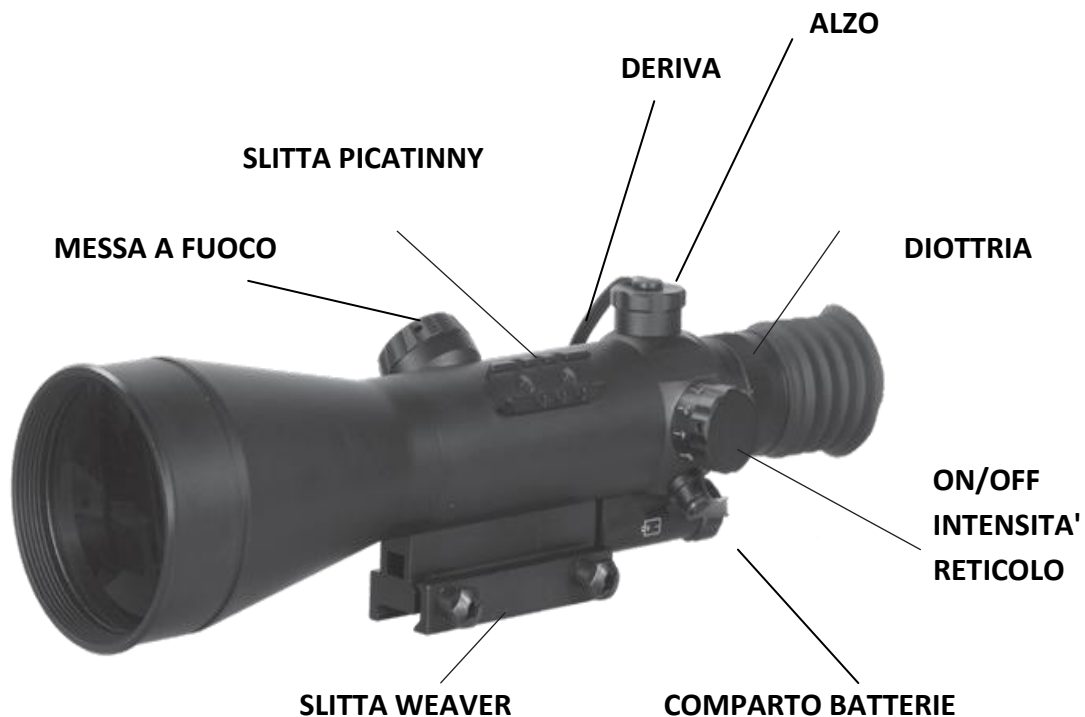

## CARATTERISTICHE

- Lenti multi-strato di altissima qualità
- Settaggi parallasse ad alta precisione
- Reticolo Rosso su Verde con regolazioni 1/6 MOA
- Controllo automatico della luminosità a protezione del tubo intensificatore
- Montaggio su slitta weaver
- Alimentazione: 1 pila stilo AA
- Garanzia 2 anni

## SPECIFICHE TECNICHE

Ingrandimento .....	.4X-6X
Range messa a fuoco .....	.10 m / infinito
Reticolo.....	RossoVerde
Settaggio alzo e deriva.....	1/6 MOA
IR illuminatore .....	.Digitale 850 mW
Alimentazione .....	.1x 1.5 V AA
Durata Batteria.....	.30 ore
Diottria.....	.+6 / -4

## OPERATIVITA'

### CONTROLLI

Per accendere ruotare la manopola di accensione dalla posizione "0".

Con la stessa manopola settare la luminosità del reticolo da "1" a "9"

Per spegnere ruotare la manopola di accensione sulla posizione "0"


### MESSA A FUOCO

Per mettere a fuoco il cannocchiale è necessario innanzitutto settare la diottria.

Ruotare il settaggio diottria in senso orario fino a fine corsa.

Concentrarsi su un oggetto e ruotare indietro il settaggio diottria fino a che l'immagine non risulterà chiara e nitida.

Mettere a fuoco la lente frontale ruotando il comando (immagine a destra) fino ad ottenere l'immagine chiara e nitida.

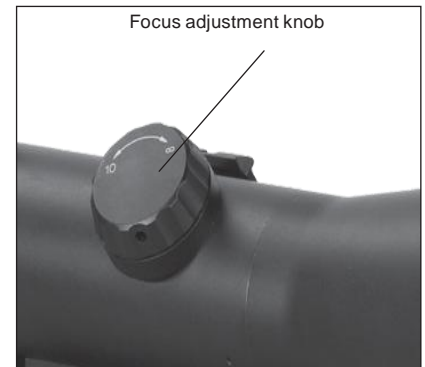


### ILLUMINATORE AD INFRAROSSI

Gli illuminatori ad infrarossi sono dispositivi molto comuni per la tecnologia Night Vision. La luce a infrarossi amplifica enormemente le prestazioni del dispositivo rimanendo comunque invisibile all'occhio umano. Nell'utilizzo dell'illuminatore è bene notare che aumentando il campo di illuminazione desiderato, la distanza di illuminazione sarà minore.

L'illuminatore ATN IR850 è alimentato da due pile al litio CR123. Per installare le pile svitare il tappo "**battery housing cap**" e inserire seguendo la polarità indicata sul "**battery housing**".

L'illuminatore ha un pannello di controllo composto da due tasti. Per accendere l'illuminatore premere contemporaneamente i tasti + e -

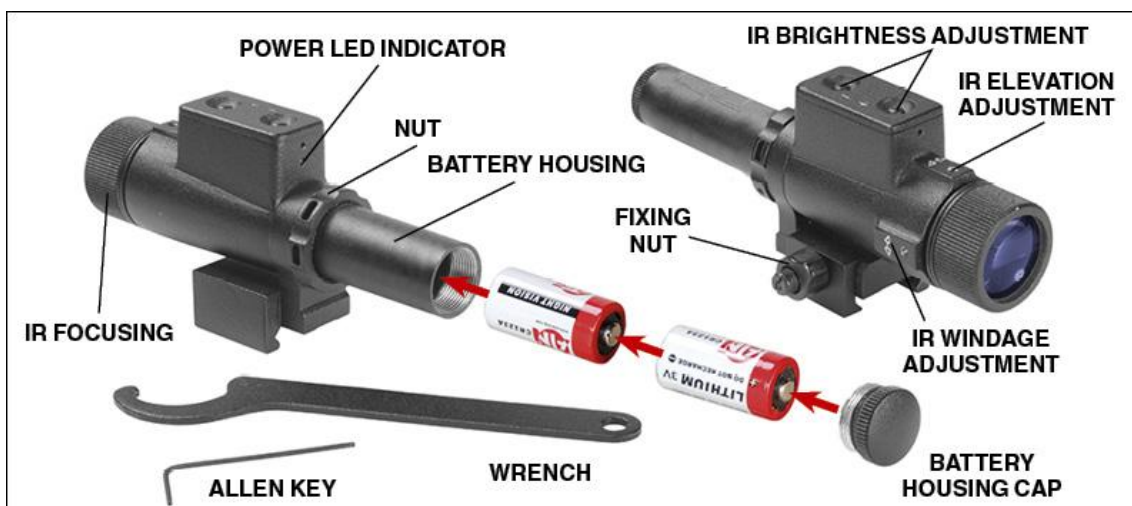

## AVVERTENZE

- Ricordarsi di spegnere il dispositivo ogni volta a termine dell'utilizzo. Se il dispositivo rimarrà inutilizzato per oltre 10 giorni si consiglia di rimuovere le batterie.
- Mantenere sempre i copri lenti protettivi quando il dispositivo non è in uso.
- Smontare il dispositivo causa l'annullamento della garanzia.
- Non esporre il dispositivo a fonti di luce molto forte.

## GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi dal momento dell'acquisto.

La confezione è dotata di tagliando di garanzia CANICOM srl e deve essere timbrato e firmato dal rivenditore al momento dell'acquisto.

La garanzia è riconosciuta solo con l'esibizione del tagliando di garanzia e dello scontrino parlante e/o fattura di acquisto. Il prodotto inviato in assistenza deve essere necessariamente accompagnato dal "modulo riparazione " debitamente compilato scaricabile dal sito internet "[www.canicomitalia.com](http://www.canicomitalia.com)".

La garanzia non è riconosciuta in caso di danni provocati da cadute o modifiche del prodotto, danni irreversibili al sistema elettro-ottico causati da uso eccessivo in condizioni di luce naturale molto forte.

In caso di malfunzionamento il prodotto deve essere inviato a:

**Canicom SRL**  
**Via di Sottopoggio, 32**  
**55060 Guamo - Lucca**

Per informazioni telefonare al **0583 462363** o inviare una mail a **[info@canicomitalia.com](mailto:info@canicomitalia.com)**

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO**

